


Opaska z mostkiem

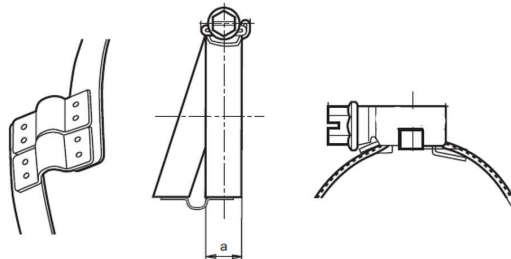

Właściwości:

- Obejma łatwa w montażu
- Niezawodne uszczelnienie węży spiralnych
- Zapewnia bezpieczne połączenia
- Wyprofilowane brzegi chronią wąż

Zastosowanie:

- Przemysł chemiczny
- Klimatyzacja i wentylacja
- Stosowane w sektorze przemysłowym



Zakres D	Dostępne materiały	Szerokość taśmy (mm) B1	Ilość w opakowaniu
27-47	---- W4*	9	10
45-65	---- W4*	9	10
55-75	W2* W4*	9	10
65-85	W2* W4*	9	10
75-95	W2* W4*	9	10
85-105	W2* W4*	9	10
95-115	W2* W4*	9	10
105-125	W2* W4*	9	10
115-135	W2* W4*	9	10
125-145	W2* W4*	9	10
135-155	W2* W4*	9	10
145-165	W2* W4*	9	10
155-175	W2* W4*	9	10
165-185	W2* W4*	9	10
175-195	W2* W4*	9	10
185-205	W2* W4*	9	10
195-215	W2* W4*	9	10
205-225	W2* W4*	9	10
215-235	W2* W4*	9	10
225-245	W2* W4*	9	10
235-255	W2* W4*	9	10
245-265	W2* W4*	9	10
255-275	W2* W4*	9	10
265-285	W2* W4*	9	10

* opaski na zamówienie (czas oczekiwania ok. 5 dni)

W2	Śruba – ocynkowana, taśma – stal nierdzewna EN 1.4016 AISI 430
W4/A2	Stal Nierdzewna EN 1.4301 AISI 304